

Potinkinis automatinis alsuoklis

HL



*Tinka gipso kartono sienoms
kai profilio storis tik 75mm!*



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

E A S Y & S A F E



Santehniniamis ir apdailos darbams nereikalinga brangi montažinė dėžė



Sumontavus nuotekų vamzdyne išvengiama vandens išsiurbimo iš sanitarinių prietaisų kvapų uždorių bei sulaikomas kvapas iš nuotekų tinklo



Paprasta priežiūra: naujas kvapų uždoris lengvai montuojamas ir įstatomas atgal.



Lengvai nuimamas dekoratyvinis dangtelis bei kvapų uždoris be papildomų įrankių. Tai supaprastina alsuoklio eksploataciją ir remonto galimybes.



Patogesnis montavimas: montažinių kampų pagalba lengva pritvirtinti tiek prie vertikalių, tiek prie horizontalių paviršių.




Nuėmus dekoratyvinį dangtelį bei kvapų uždorį galima patekti tiesiogiai prie nuotekų vamzdyno. Tokiu atveju pravalymo trosu pagalba galima pravalyti nuotekų sistemą



Plokščias potinkinis automatinis alsuoklis HL905N

HL905N Plokščias potinkinis alsuoklis kartu su apsauga ir dangteliu

Duomenys





Medžiaga	PP/ABS	 Bauart geprüft und überwacht www.hl.com ID: 1111218824
Pajungimas	DN50/75	
Oro srautas	13 l/s	

Standartas EN 12380-A1, EN 12056-2

Rekomenduojama Potinkiniam montavimui

Panaudojimo sritis: vengiant savaiminio, toli nuo kanalizacijos stovo išdėstytų santechninių prietaisų sifono išsiurbimo, jei vamzdyno nuolydžio santykis (mm/m) su juo ilgiu viršija jo hidroužordio aukštį, rekomenduojama vamzdyno pradžioje (pagal nuotekų judėjimo kryptį) įmontuoti ventiliacinį sieninį alsuoklį. Montavimo video: www.hl.at


Dėl plokščios konstrukcijos galima montuoti gipso kartono sienose su 75 mm vertikaliais profiliais.

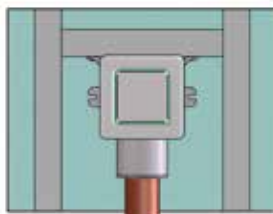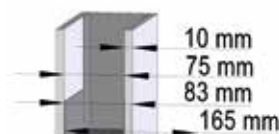

HL905.1, (.2), (.3), (.4) Dekoratyvinis dangtelis skirtas HL905N HL905.1V, (.2V) tvirtinamas dangtelis skirtas HL905N

Duomenys

Medžiaga	ABS
Matmuo	125 x 125 mm
Rekomenduojama	HL905N

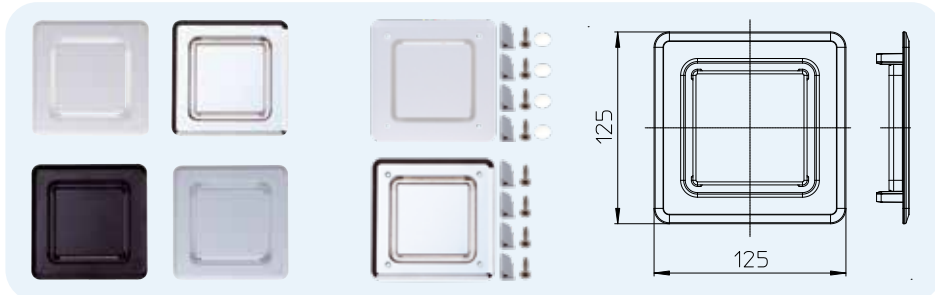

HL Hutterer & Lechner GmbH
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
 office@hl.at
 www.hl.at